



201012340086

检测报告

Test Report

报告编号

Report Number

NJADT2601001801

受检单位

Inspected Unit

亚什兰化工(南京)有限公司

检测类别

Detection Category

委托检测

南京爱迪信环境技术有限公司

Nanjing ADT Environment Technology Co.,LTD

地址: 江苏省-南京市-江宁区-秣陵街道吉印大道 3008 号 1 幢三层、四层

邮编: 211102

电话(传真): 025-52723263

投诉电话: 18115131122



声 明

1. 本报告未盖“南京爱迪信环境技术有限公司检验检测专用章”及骑缝章无效;
2. 本报告无编制人、审核人、签发人签字或等效的标识无效;
3. 本报告发生任何涂改后均无效;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样检测仅对送样检测数据负责;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供的相关报告以委托方提供的信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 未经本机构批准,不得复制(全文复制除外)报告;
7. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果;
8. 当检测结果低于所用方法检出限时,报出结果以 **ND** 表示并附方法检出限;
9. 若项目左上角标注“*”,表示由分包支持服务方进行检测;
10. 本报告如未带资质认定(CMA)标志,报告结果仅作为科研、教学、内部质量控制等用途,不具有对社会的证明作用;
11. 报告的附录资料仅作参考,不在 CMA 报告正文范围内;
12. 若项目右上角标注“#”表示该内容不在本公司资质范围内,仅供参考。

公司名称: 南京爱迪信环境技术有限公司

地址: 江苏省-南京市-江宁区-秣陵街道吉印大道 3008 号 1 幢三层、四层



总机: 025-52723263

传真: 025-52723263

E-mail: adt.nj@adtchina.net

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (一) 项目概况说明

项目编号 Item Number	XM26010018 (01)		
受检单位 Inspected Unit	亚什兰化工 (南京) 有限公司		
地址 Address	南京市化学工业园区赵桥河路 198 号		
样品来源方式 Source Mode of Sample	委托采样		
联系人 Contact Person	王工		
采样人员 Sampling Person	王鹏宇、王成壮		
采样日期 Sampling Date	2026.01.21	分析日期 Analyst Date	2026.01.21~2026.01.23
检测内容 Testing Content	详见表 (二)		
检测结果 Testing Result	详见表 (二)		
检测方法 & 仪器 Detection Method and Instrument	详见表 (三)		
编制人:  审核人:  签发人:   单位盖章: 签发日期: 2026年01月30日			

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (二) 有组织废气检测数据结果表

检测点位	DA002RTO 燃烧废气排口				排气筒高度 [#]	15m	
处理设施/处理方式 [#]	水洗+焚烧				采样日期	2026.01.21	
参数名称	单位	检出限	检测条件				
烟道截面积 [#]	m ²	—	0.0491				
含氧量	%	—	2.6	2.7	2.6	2.6	
排气中水分含量	%	—	4.53				
排气温度	℃	—	80.6				
排气流速	m/s	—	5.26				
烟气流量 [#]	m ³ /h	—	930				
标干流量 [#]	Nm ³ /h	—	706				
检测项目	单位	检出限	检测结果				
			01	02	03	04	参考标准 [#]
烟气黑度	级	—	<1	<1	<1	<1	1 级
备注	排气筒高度由受检单位提供。						
检测点位	DA012Biofunctional 实验室废气排口				排气筒高度 [#]	15m	
处理设施/处理方式 [#]	活性炭吸附				采样日期	2026.01.21	
参数名称	单位	检出限	检测条件				
烟道截面积 [#]	m ²	—	0.1662				
含氧量	%	—	20.8	20.7	20.7	20.6	
排气中水分含量	%	—	2.93				
排气温度	℃	—	16.0				
排气流速	m/s	—	5.58				
烟气流量 [#]	m ³ /h	—	3338				
标干流量 [#]	Nm ³ /h	—	3154				
检测项目	单位	检出限	检测结果				参考标准 [#]
颗粒物排放浓度	mg/m ³	1.0	1.1				20
颗粒物排放速率 [#]	kg/h	—	3.47×10 ⁻³				1
备注	1、排气筒高度由受检单位提供；2、排放速率由标干流量和排放浓度计算得来； 3、参考标准：参考《大气污染物综合排放标准》（DB 32/4041-2021）。						

南京爱迪信环境技术有限公司 检测报告

表 (三) 检测方法 & 仪器

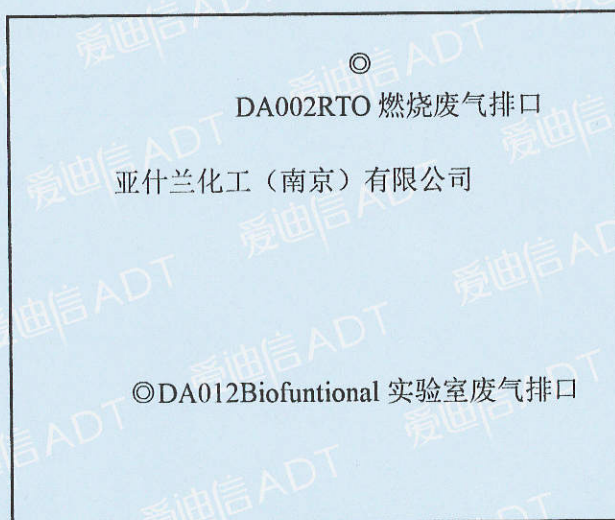
检测类别	检测项目	检测方法	仪器名称	仪器型号	仪器编号	设备权属
有组织 废气	排气温度、排气流速、排气中水分含量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T16157-1996 及其修改单 (环境保护部公告 2017 年 第 87 号)	大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D36	自有
	含氧量	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2003 年只用: 5.2.6.3 电化学法测定氧	大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D36	自有
	烟气黑度	固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	林格曼烟气浓度图	ZTL-LG30	NJADT-X-H93	自有
	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	十万分之一天平	ME55	NJADT-S-113	自有
			大流量烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-D	NJADT-X-D36	自有

附检测点位图:



蓝星安迪苏南京子公司

化工大道



蓝星安迪苏南京子公司



◎表示有组织废气检测点位

赵桥河路

—报告结束—